



a) Bande en laine de roche positionnée autour des baies (P3)

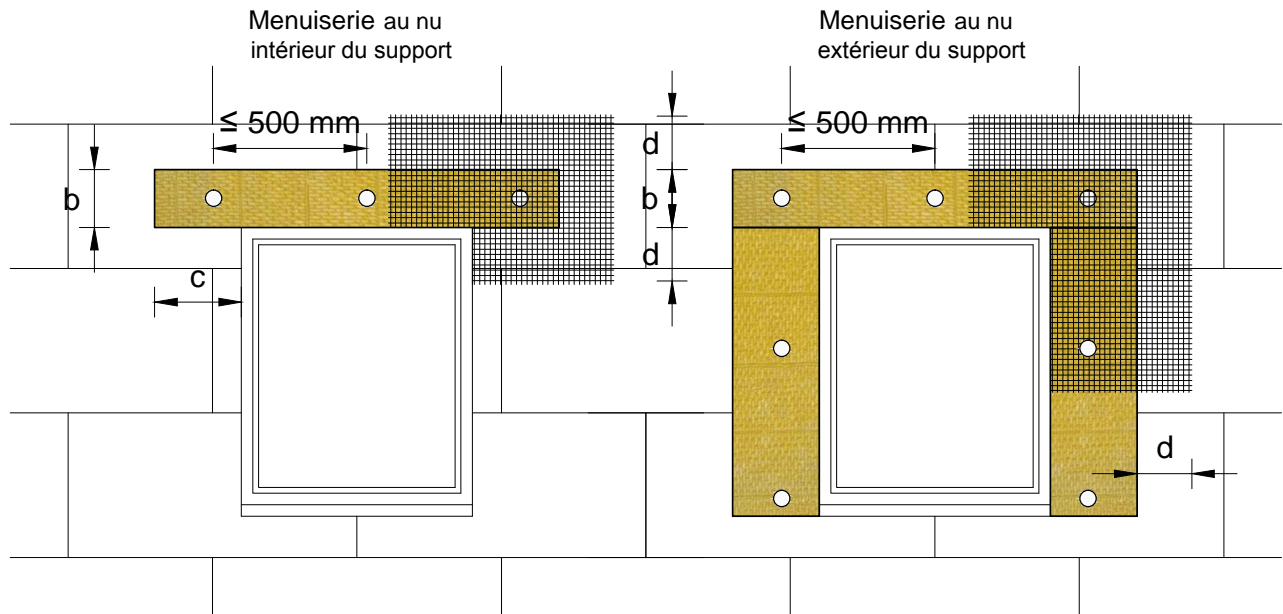

b) Bande filante en laine de roche disposée entre les niveaux (P4)

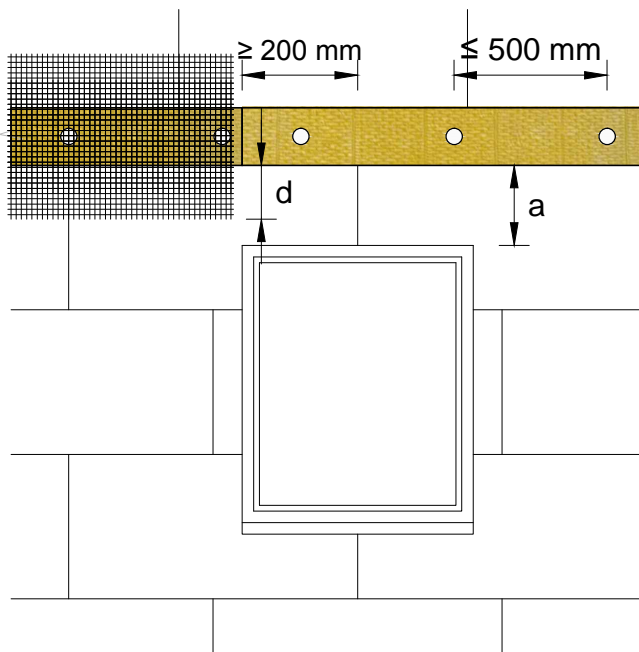

a La distance entre la voussure de la baie et la face inférieure de la bande doit être comprise entre 200 mm et 500 mm

b La hauteur nominale de la bande doit être comprise entre 200 mm et 300 mm

c La largeur nominale entre la baie et l'extrémité de la bande doit être de 300 mm

d Avant réalisation de la couche de base armée, une armature complémentaire est posée sur la bande de sorte qu'elle déborde d'au moins 200 mm de part et d'autres sur le polystyrène expansé